

(P.D.D.)


Tél: 2.69

VA.22 A - INFORMATION TECHNIQUE N° IBUTÉES DE VERROUILLAGE D'AILES

Pour augmenter la sécurité du verrouillage des axes de liaison des ailes, monter les butées à oeil en acier VA.22 A II-48 sur les ailes extrêmes (en lieu et place des pièces triangulaires en A- U4G), de façon telle que cette butée soit en contact avec le verrou-basculeur en même temps qu'avec la butée frêne sur l'aile centrale. Ces butées à oeil seront percées au montage par des trous ϕ 4,2 à ϕ 4,5.

Ajuster l'une des butée si nécessaire après montage : une différence de 2 mm maximum peut-être tolérée entre les contacts de l'une ou l'autre butée.

Application obligatoire - Délai 31/12/64

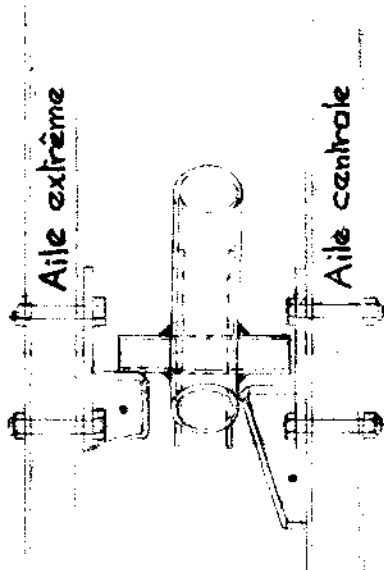

Butée acier.

. Butée frêne

