

TYPE : WA 41
"BALADOU"

BULLETIN-SERVICE N° 4 . Révision N°

Correspond à la Modification N° 8, WA41. du 2.6.66.

OBJET: Transférer la batterie à la cloison pare-feu pour ramener le centrage plus avant

DESCRIPTION: 1- Retirer le capotage moteur inférieur.
 - Ouvrir la tôle latérale droite (rep. 4 page 2.12) pour avoir accès à l'arrière de la C.P.F.

- 2- Positionner le support batterie aux cotes générales (360 et 415)
- 3- Tracer les centres théoriques des 6 trous de fixation
- 4- Percer la tôle de C.P.F. aux centres théoriques de trous Ø 2,5.
 Si l'on sent la résistance d'un tube de structure, arrêter et déplacer le trou. Commencer par A, ensuite B, en dernier C
- Contrepercer à Ø 5,5
- 5- Mettre le support rep. 39 en place, les colliers rep. 40 à l'AR des tubes
- Visser (sans bloquer) en mettant les renforts rep. 41 et tôles frein rep. 42 sous les têtes de vis rep. 43
- Les trous Ø 7 dans le support permettent de finir la mise à niveau. Bloquer, rabattre les freins
- 6- Installer le bac à batterie rep. 51 et la batterie récupérée dans la soute à bagages. Retirer l'ancien câble N° 1
- 7- Effectuer le nouveau branchement. Voir feuille 24 B.
- 8- Fermer le coffre et fixer l'ensemble à l'aide des tirants
- 9- Installer la buse rep. 55 sur l'arrière du déflecteur moteur AR droit

- Brancher le tube de ventilation rep. 53
- 10- Brancher et fixer le tube d'évacuation rep. 54
- 11- Remonter capotage et tôle de flanc. **ESSAIS BATTERIE**
- 12- **Documents :** 3 feuilles bulletin-service (1-2 et 3)
 1 feuille P.D. WA 41 page 2.12
 1 feuille " " " 2.14
 1 feuille circuit électrique page 24.B
 1 " " " " 24.D
 1 " " " " 24.F

- 13- Modifier le rapport de pesée ou procéder à une nouvelle pesée
 - Le déplacement de la batterie ne modifie pratiquement pas le poids à vide, mais ajoute un nombre négatif de 37,800 mkg
 - Cette modification rend caduques les restrictions de poids de bagages figurant sur les rapports de pesée de certains

APPAREILS INTÉRESSÉS: WA41 N°s: appareils WA 41

94 - 96 - 97 - 98 - 99 - 103 - 105 - 106 - 107 -
 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 115 - 116 - 117 - 118 -
 119 - 120 - 121 - 122 -

Approuvé S.G.A.C.

LE: *Aed 4913/Wa 15*
 du 23-6-66

Date: 15-6-66.

Page: 1/3

DÉLAI D'APPLICATION

RECOMMANDÉ

CLASSEMENT

TYPE - WA 41.

"BALADOU"

BULLETIN-SERVICE N° 4


Révision N°

correspond à la Modification N° 8 WA 41. du 2.6.66.

OBJET: position des 6 trous Ø 5,5 sur la C.P.F.
et des colliers rep. 40.

DESCRIPTION:

structure tube de la
C.P.F. - tôle supposée enlevée. -

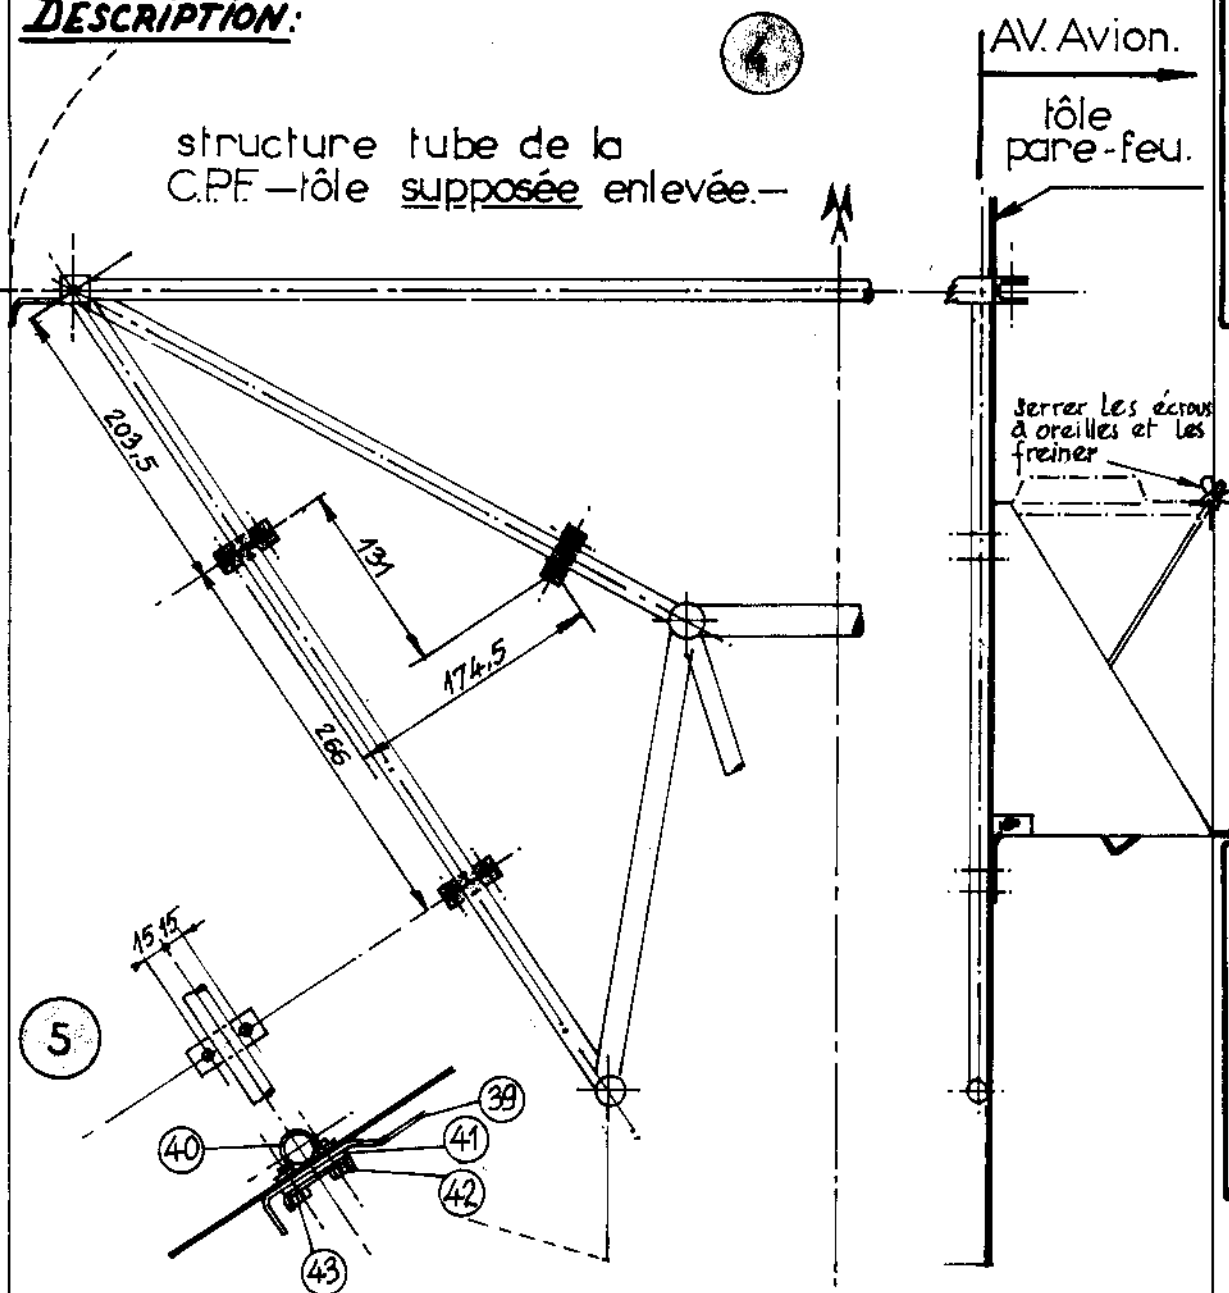

APPAREILS INTÉRESSÉS :

Approuvé S.G.A.C.

LE:

Date: 15-6-66.

Page: 2 / 3

DÉLAI D'APPLICATION

RECOMMANDE

CLASSEMENT

TYPE WA41.
"BALADOU"


BULLETIN-SERVICE N° 4

Révision N°

Correspond à la Modification N° B.WA41. du 2.6.66.

OBJET:

DESCRIPTION:

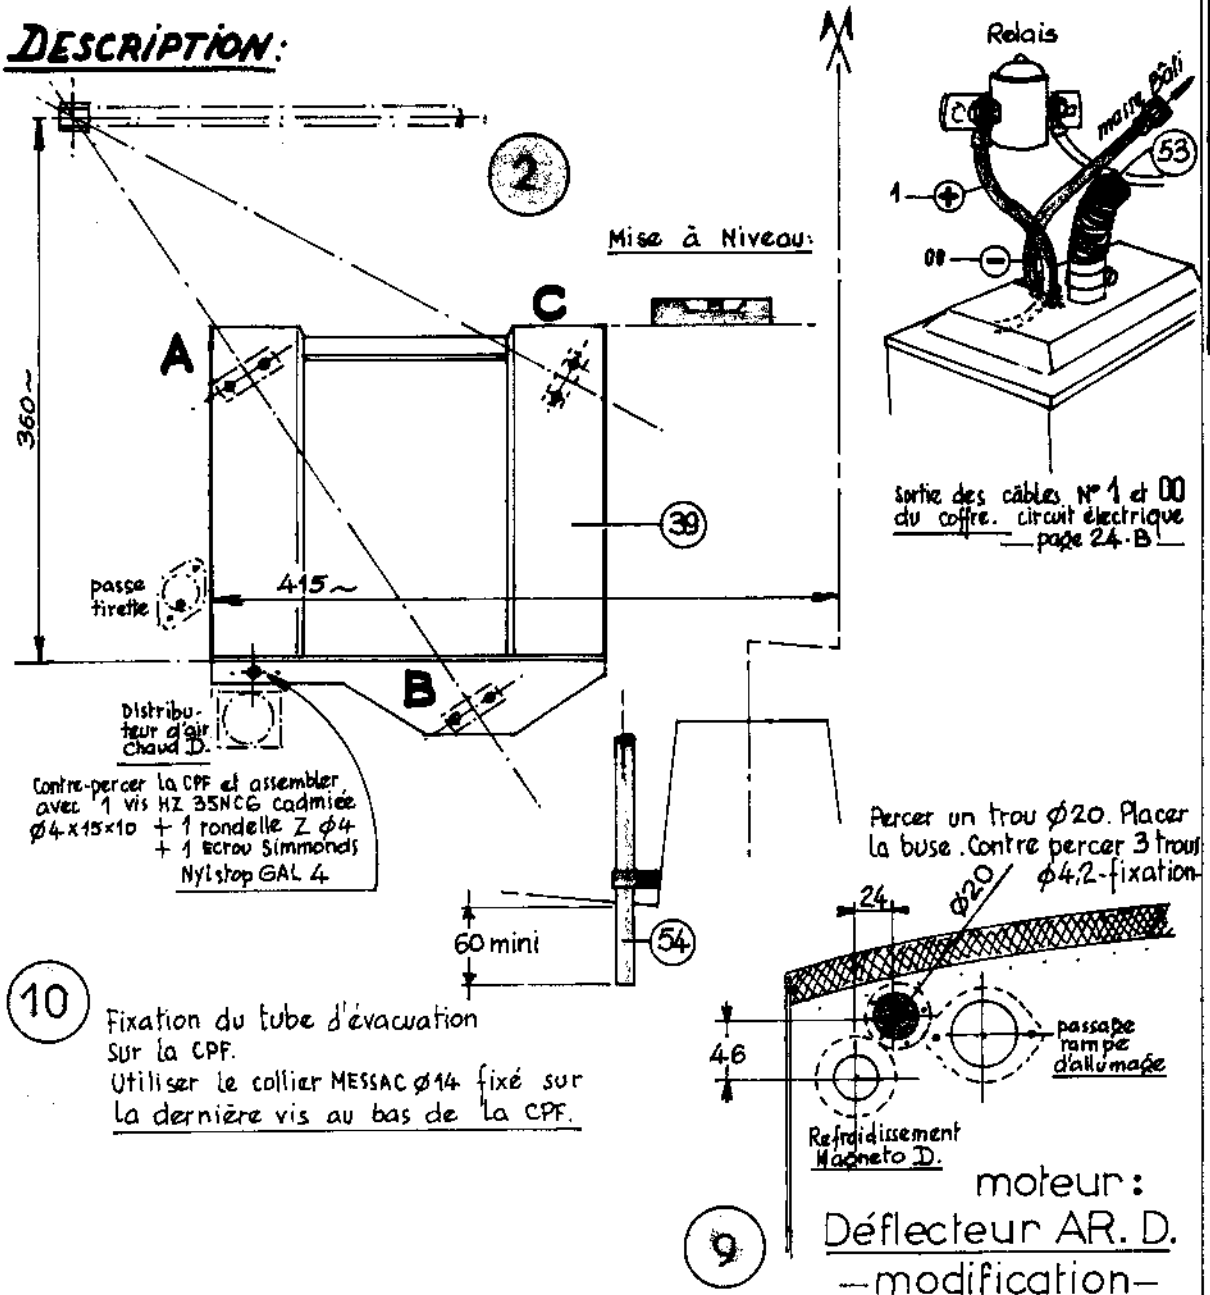

APPAREILS INTÉRESSÉS:

Approuvé S.G.A.C.

LE:

Date: 15-6-66.

Page: 3/3

CLASSEMENT **RECOMMANDÉ** **DÉLAI D'APPLICATION**